

Выдвижной блок розеток горизонтальный DORI.

Артикулы: 51729, 51736.

Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения.

Блок розеток выдвижной горизонтальный (в дальнейшем — блок розеток)

предназначен для установки на кухню, на рабочем столе дома и в офисе, на рабочей станции, в гостиничном номере, конференц-зале.

Блок имеет 2 электрические розетки с заземлением, разъёмы USB-A и USB-C для зарядки мобильных телефонов, планшетов и других портативных электронных устройств.

Размеры блока розеток и внешний вид показаны на Рис 1.

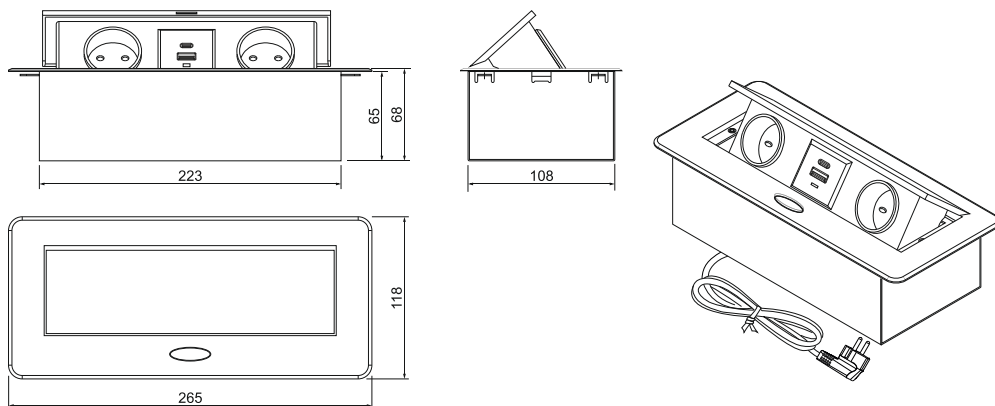


Рис. 1

2. Технические характеристики.

Напряжение:	220-240 В~ 50 Гц;
Максимальный ток:	16 А (3,5 кВт);
Количество розеток:	2;
USB зарядка:	
USB-A	Max 2,1 А;
USB-C	Max 2,1 А;
Размеры :	265x118x68 мм;
Длина кабеля:	1,5 м;
Цвет:	
51729	чёрный;
51736	чёрный/серебристый;

Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP20;

Степень защиты от поражения электрическим током: I.

3. Комплектность.

Блок розеток	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.

4. Подготовка к работе и установка.

ВНИМАНИЕ! Установку и подключение блока розеток должен производить квалифицированный специалист-электрик.

Блок розеток состоит из собственно блока и защитного кожуха. Последний, кроме функции защиты от случайного касания токоведущих частей, выполняет функцию крепления блока к рабочей поверхности посредством специальных «ушей».

В рабочей поверхности сделайте прямоугольное отверстие в соответствии с Рис. 2.

Вставьте защитный кожух в отверстие и зафиксируйте его саморезами.

Установите блок розеток в защитный кожух (возможно только при закрытой выдвижной панели с розетками) и зафиксируйте его винтами.

Кабельными стяжками зафиксируйте кабель питания, так, чтобы в защитном кожухе остался небольшой запас кабеля, необходимый для беспрепятственного открывания.

Подключите кабель питания к ближайшей электрической розетке. Блок готов к работе.

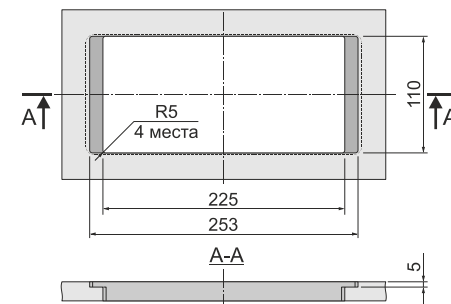


Рис. 2

5. Эксплуатация.

Для открытия блока розеток нажмите на эллиптическую кнопку, расположенную на корпусе изделия. Закрытие осуществляется нажатием на подвижную часть сверху вниз, до срабатывания фиксатора.

6. Обслуживание и требования безопасности.

Обслуживание блока розеток производить только при отключённой электрической сети.

Чтобы сохранить привлекательный внешний вид изделия, периодически протирайте его мягкой тканью. Не используйте сильных химических растворителей для протирки изделия. Это может повредить покрытие изделия.

ВНИМАНИЕ! Никогда не применяйте силу при открытии/закрытии блока розеток. Всегда проверяйте, нет ли препятствий для нормального подъёма/опускания.

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации не допускайте превышения параметров по току и напряжению, указанных в данном руководстве.

В случае обнаружения неисправности изделия немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.

7. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи торговой организацией.

В случае обнаружения неисправностей блока розеток до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торговую организацию, продавшую это изделие.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

На изделие, имеющие механические повреждения;

В случаях несоблюдения правил эксплуатации;

В случае внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

8. Транспортировка и хранение.

Транспортирование изделия допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.

Хранение изделия осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°C и относительной влажности не более 90% (без конденсата).

9. Утилизация.

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

Примечание : Производитель систематически совершенствует выпускаемую продукцию и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики (без отражения этого в руководстве по эксплуатации).

